

## **Стальная колотая дробь** Eisenwerk Würth GmbH (Германия)

Стальная колотая дробь от Eisenwerk Würth GmbH (Германия) используется для очистки поверхности, для получения заданной шероховатости поверхности, подготовки поверхности перед нанесением покрытий различного типа. Стальная колотая дробь применяется в дробеструйных и дробеметных установках.

Специальные применения: подготовка поверхности перед нанесением покрытий, для обработки поверхности для получения определенной шероховатости.

Микроструктура: мартенсит

Химический анализ: С ~ 0,80 – 1,20%, Si ~ 0,40 – 1,20%, Mn ~ 0,60– 1,020%, S <0,05%, P <0,05%.

Твердости дроби:

G – 480-550 HV => 48- 52 HRC

GL – 53-57 HRC

GH > 65,3 HRC

Удельный вес: ~7,40 кг/л

Насыпной вес: зависит от размера дроби

Ситовый анализ: соответствует SAE.

### **Фракции стальной колотой дроби:**

**G-14** = 1,18 – 2,00 мм;

**G-16** = 1,00 – 1,70 мм;


**G-18** = 0,71 – 1,40 мм;

**G-25** = 0,42 – 1,18 мм;

**G-40** = 0,30 – 1,00 мм;

**G-50** = 0,18 – 0,71 мм;

**G-80** = 0,12 – 0,42 мм.

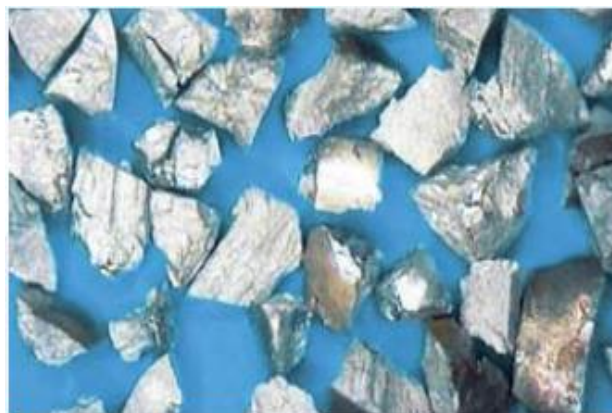

**Упаковка** – в полиэтиленовых пакетах по 25 кг, на европоддонах, по 40 пакетов на поддон, с упаковкой в картон и усадочную пленку.

**Хранение** – неограниченный срок хранения при хранении в сухих условиях.

ООО «НТК» - официальный представитель Eisenwerk Würth GmbH в России и странах СНГ